


## SISTEME CU CIRCULATIE FORTATA

### COMBI BOILER

- Propunere ecologica
- Solutie energy
- Performante ridicate
- Economie

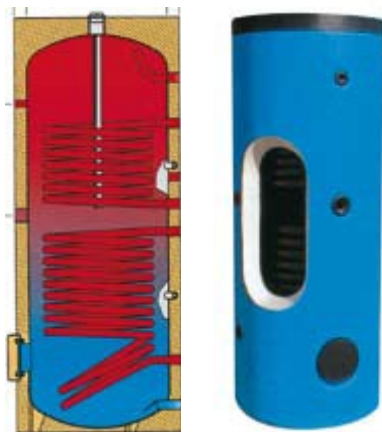

**BOILER CU DOUA SCHIMBATOARE DE CALDURA (SERPENTINE) PENTRU CONECTAREA ATAT LA PANOURILE SOLARE CAT SI LA SISTEMUL CENTRAL DE INCALZIRE**

### OPERARE – INSTALARE

Panoul de automatizare al sistemului monitorizeaza permanent diferenta de temperatura dintre colectoarele solare si boiler si da comanda necesara pentru asigurarea furnizarii permanente cu apa calda in functie de setarile circuitului

### SISTEME CU CIRCULATIE FORTATA

#### MODEL

(TRIPLE ACTION)

FCSG 160LT / 3m<sup>2</sup>

FCSG 160LT / 4m<sup>2</sup>

FCSG 200LT / 4m<sup>2</sup>

#### NUMAR COLECTORI

2 x 1,5 m<sup>2</sup>

2 x 2 m<sup>2</sup>

2 x 2 m<sup>2</sup>



FCSG 200LT / 6m2	3 x 2 m2
FCSG 300LT / 6m2	3 x 2 m2
FCSG 300LT / 8m2	4 x 2 m2
FCSG 500LT / 10m2	5 x 2 m2
FCSG 1000LT / 20m2	10 x 2 m2