


# INSTALATII SOLARE DE INCALZIT APA APOLLON

## FIABILITATE – ARMONIE – ESTETICA



- Estetica deosebita si proiectata astfel incat nu se vad conductele
- Toate conexiunile intre boiler si colector se regasesc pe marginea cadrului sistemului. Conductele, cablurile si conexiunile sunt acoperite cu decoratii speciale ABS UV PROOF
- Impachetarea exterioara este dintr-un aliaj de aluminiu naval
- Rezervorul de stocare a apei este din otel dublu emailat. Ele sunt verificate individual pana la iesirea din unitatea de emailare, asigurand astfel o emailare de inalta calitate
- Capacitate neta
- Termoizolatie de inalta densitate din poliuretan expandat ecologic
- Protectie la coroziune cu 2 anozii din magneziu Ø22x30mm/ 20gr si Ø26x500mm/ 500gr
- Protectie anti-inghet
- Culori aluminiu/caramiziu

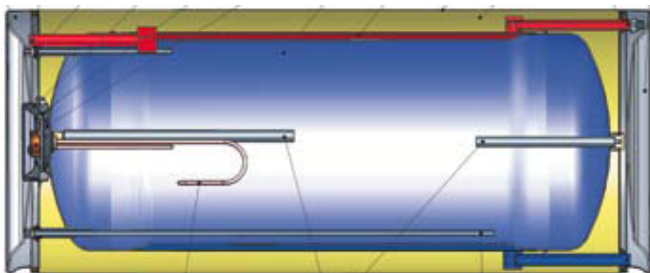

### SISTEME SOLARE TIP APOLLON

TIP	160lt / 2	200lt / 2.6	320lt / 4
NUMAR COLECTOARE	1	1	2
DIMENSIUNE COLECTOARE mm	2010x1010x110	2010x1260x110	2010x1010x110
SUPRAFATA TOTALA COLECTOARE m2	1	2.6	4
DIMENSIUNI EXTERIOARE ALE SISTEMULUI pentru suprafete plane LxHxW	2130x1150x1860	2130x1400x1860	2130x2210x1860
DIMENSIUNI EXTERIOARE ALE SISTEMULUI pentru suprafete inclinate LxHxW	2560x1150x650	2560x1400x650	2560x2210x650
GREUTATE SISTEM (GOL) kg	125	155	215
GREUTATE SISTEM (PLIN) kg	290	365	565



## inovatie

Absorber sun – selective, sudat cu laser  
.....

Sticla rezistenta tempered glass low iron  
/ extra clear cu coeficient de dilatare  
foarte mic si coeficient de transmitere  
foarte mare (>92%)


Termoizolatie ecologica de inalta  
densitate alcatuita dintr-un strat de 60  
mm de vata minerala presata

Carcasa exterioara din aluminiu naval

Culoare: aluminiu/caramiziu



АТОПРОДТИ-ЕНІАІАІ  
ЕТІВАНЕІАІ ПІВІЗІХІАІ  
ІНХОКІВМЕНСІ І



Esafodaj pentru montare pe acoperis plan sau inclinat

Usor si rapid de instalat



TIP COLECTOR	APOLLON 1500	APOLLON 2000	APOLLON 2600
SUPRAFATA TOTALA (m2)	1.53	2.03	2.51
NUMAR DE TUBURI	10	10	13
MEDIU TRANSFER CALDURA	MIXTURA POLIPROPILENA GLICOLICA		
CAPACITATE lt	1.45	1.75	2.12
SUPRAFATA COLECTOR m2	1.32	1.82	2.3
DIMENSIUNE TOTALA LxHxW	1510x1010x110	2010x1010x110	2010x1260x110
GREUTATE TOTALA COLECTOR (GOL) kg	28	40	50
ABSORBER	SUN - SELECTIVE		
COEFICIENT ABSORBTIE	95% +/-2%		
COEFICIENT REFLEXIE	5% +/-2%		
PRESIUNE MAX. (teste)	15 bar		
PRESIUNE MAXIMA DE FUNCTIONARE	10 bar		

